



# CATALOG

## BOUW - OPENBARE WERKEN







**U vindt in deze brochure een niet limitatieve lijst van producten van Labo WTC.**

**Voor specifieke toepassingen kunnen nog andere formules worden voorgesteld.**

**Bovendien zal op vraag van de klant ook naar een "maatwerk" oplossing gezocht worden.**







## AE 5004 STRIP OFF



### AFBIJTMIDDEL VOOR VERF EN GRAFFITI

Heeft een langzame verdamping in vergelijking met gewone afbijtmiddelen, laat een lange contacttijd toe en vermijdt uitdroging bij warme temperaturen. Naspoelen met water. Stenen worden chemisch niet aangetast. Laat over het algemeen geen witachtige film na op gevoelige oppervlakken. Kleurt niet. Voor oppervlakken van cement, steen, metaal, keramiek en Email. Bevat geen gechloreerde solventen type dichloormethaan of tetraerchloorethyleen, ook geen fenol. Niet gebruiken op geschilderde of verniste oppervlakken, op kunststoffen of polycarbonaten.



1 - 2  
min



**CONDITIONERING :**  
12 - 24 - 48

## HY 1076 GRAFFITI REMOVER TOWELS



### ANTI- GRAFFITI REINIGINGSDOEKEN

Non-woven geïmpregneerd reinigingsdoekje voor het verwijderen van hardnekkige graffiti, verf en inkt op gladde en niet poreuze oppervlakken. Zonder alcohol en zonder bijtend oplosmiddel.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
6 emmers 70 doekjes



## SO 3003 PAINT STRIPPER



### UNIVERSELE STRIPPER VAN VERF/ GRAFFITI

Niet corrosieve vloeistof die geen metalen aantast. Snelle werking. Laat geen roest na. Efficiënt op veel verschillende soorten verf. De « gel » formulatie kleeft op verticale wanden. Tast de kleur van hout niet aan. Is ook geschikt als ontvetter. Bevat geen giftige stoffen (cresolen, fenolen, zuren).



**CONDITIONERING :**  
1 - 5 - 10 - 30 - 60 - 210

## SO 3041 ANTI-GRAFFITI PROTECT



### ANTI-GRAFFITI BESCHERMLAAG

Een beschermend product op basis van was dat biologisch afbreekbaar is. Werkt op dezelfde manier als het verdedigingsmechanisme van planten en vruchten. Zij beschikken over een zeer dunne waslaag met afstotende werking en beschermt tegen regen en micro-organismen. Is onzichtbaar na het drogen. Bestand tegen UV stralen voor minimum 3 jaar.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

## SO 3096 GRAFFITI REMOVER



### GEL FORMULE OM LIJM/GRAFFITI TE VERWIJDEREN

Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lijmresten, vernis, inkt, verf en graffiti op de meeste soorten oppervlakken zoals steen, baksteen, beton, metaal en bepaalde kunststoffen. Om een optimaal resultaat te bekomen is het aan te raden de gel onverdund te gebruiken.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 60L

## SO 3097 ORANGE SOLV



### CITRUS OPLOSMIDDEL IN GEL FORMULATIE

Gel formulatie op basis van D-limoneen. Uiterst geschikt voor het verwijderen van lijmresten, vernis, inkt, verf en graffiti op de meeste oppervlakken van kunststof of metaal. Kan ook gebruikt worden om strepen van schoenen en baskets te verwijderen van vloeren in tegels, vinyl of kunststof.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
5L - 10L - 30L - 60L - 210L

## BOUW - OPENBARE WERKEN

### SO 3098 GRAFFITI REMOVER



READY  
to use

#### GEL FORMULE OM LIJM/GRAFFITI TE VERWIJDEREN

Is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van lijmresten, vernis, inkt, verf en graffiti op de meeste soorten oppervlakken zoals steen, baksteen, beton, metaal en bepaalde kunststoffen. Om een optimaal resultaat te bekomen is het aan te raden de gel onverdund te gebruiken.



#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000


### SO 3099 SAFETY CLEANER



READY  
to use

#### OPLOSMIDDEL VOOR VEILIG REINIGEN

Een neutrale reiniger op basis van een bijzonder actief solvent en non-ionische additieven, licht schuimend. Is perfect geschikt voor het verwijderen van minerale oliën en vetten, inkten, diverse harsen en synthetische stoffen. Krachtig oplosmiddel, ontvet alle metalen oppervlakken of geschilderde oppervlakken. Toepasbaar op zink silicaat en op de meeste metalen zoals aluminium, zink en gegalvaniseerde materialen. Laat na verdamping een beschermende glans laag na.



#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

### SO 3215 SAFETY STRIPPER



READY  
to use

#### VEILIGE GRAFFITI VERWIJDERAAR

Het is een product op waterbasis met zeer hoog afbijtvermogen. Speciaal ontwikkeld om graffiti met lage pigmentatie, balpenstrepen, viltstift, schoenstrepen, enz. te verwijderen. Combineert reiniging en afbijting. Kan op gevoelige oppervlakken zoals kunststoffen en laminaten, metaal, marmer en synthetische materialen gebruikt worden.



#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

### SO 3080 SOLV 80



READY  
to use

#### ONTVETTEND REINIGEND OPLOSMIDDEL

Is een reinigingsmiddel met zeer hoog oplossend vermogen. Is speciaal ontwikkeld om de zwaarste vervuiling te verwijderen waaronder harsen of niet uitgeharde lijm. Kan worden gebruikt voor het reinigen van onderdelen voor oppervlaktebehandeling (lijmen, schilderen). Is compatibel met metalen en sommige kunststoffen en elastomeren. Bevat geen stabilisator, waardoor het probleem van oxidatie voorkomen wordt. Het vlampunt van 72 °C. biedt meer veiligheid. Bevat een corrosieremmer om roestvorming te voorkomen op de behandelde oppervlakken.



#### CONDITIONERING :

30 - 60 - 210





## SO 3488 ORANGEX LIQUID



### INDUSTRIELE CITRUS ONTVETTER

Een organische, niet petroleum reiniger en ontvetter op basis van natuurlijk citrus oplosmiddel. Dringt door en verwijdert aanslag van olie, vet, wagensmeer, inkt, enz. Economisch in gebruik door zijn wateroplosbaarheid. Wordt ook gebruikt als ontgeurder dankzij zijn aangename sinaasappel/dennen geur. Wordt gebruikt op alle harde oppervlakken, vloeren, metalen, mechanische onderdelen, enz.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L



## SO 3388 SOLVANT VEGETAL




### KRACHTIG NATUURLIJK OPLOSMIDDEL

Uiterst geconcentreerd oplosmiddel van natuurlijke plantaardige oorsprong. Een uitgebalanceerd complex van detergenten en natuurlijke, plantaardige oplosmiddelen en terpeen, op basis van gesynthetiseerde dennenboom. Uiterst actief voor het binnendringen en verwijderen olie, vet, wax, wagensmeer en inkt. Economisch in gebruik door zijn wateroplosbaarheid. Wordt ook gebruikt als ontgeurder met zijn de aangename sinaasappel/dennen geur, door oppervlakte of atmosferische verneveling. Universeel: wordt gebruikt op alle harde oppervlakken, vloeren, metalen, vette mechanische onderdelen, enz.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
10L - 25L - 30L - 60L - 210L





## BOUW - OPENBARE WERKEN

### SO 3844 N-SOLV



#### N-SOLV-BIOSOLVENT

Heeft een aangename natuurlijke sinaasappel geur. Uiterst actief voor het penetreren en verwijderen olie, vet, wax, rubber sporen, wagensmeer en inkt. Wordt gebruikt op alle harde oppervlakken, vloeren, metalen, vette mechanische onderdelen, motoren, machines, gereedschap, enz.

READY  
to use

#### CONDITIONERING :

5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L



### SO 7921 VEGISOLV



#### OPLOSMIDDEL VOOR VEILIG REINIGEN

Is een neutrale reiniger op basis organische oplosmiddelen en behoort tot de nieuwste generatie reinigingsproducten. Is perfect geschikt voor het verwijderen van zware vervuiling zoals teer, bitumen, verschillende wax, inkten, rubbersporen, gecarboniseerde koolstof, etc. Toepasbaar op de meeste metalen zoals aluminium, zink en op gegalvaniseerde materialen. VEGISOLV is niet oplosbaar in water en kan bijgevolg veilig afgescheiden worden in de waterbehandeling. Is niet schadelijk noch voor mens noch voor milieu.

READY  
to use

#### CONDITIONERING :

5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L





## DE 2045 OIL CLEANER



### KRACHTIGE ONTVETTER OM KOOLWATERSTOFFEN TE VERWIJDEREN

Verwijdert moeiteloos vetten en koolwaterstoffen, in het bijzonder gasolie. Is een veilige solventvrije ontvetter, biologisch afbreekbaar, niet toxisch, niet corrosief en vuilafstotend. Wordt gebruikt in benzine stations, industrie, transport en maritieme sector; op alle met gasolie vervuilde oppervlakken ( betonvloeren, asfalt, geschilderde oppervlakken, straatstenen) pompen, stookolie tanks en machine onderdelen. Te gebruiken in de plaats van gevaarlijke solventen.



#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

## HY 1017-AM DESPLUSIUM ®



### GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR

Wordt gebruikt ter voorkoming van aanslag van algen en korstmossen. Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, tuinmeubelen, grafzerken, enz. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing. Niet afspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Veilig in gebruik en onschadelijk; dus niet nodig om direct na gebruik te gaan afspoelen omdat het product geen secundaire bijwerkingen, noch gevaarlijke dampen veroorzaakt. Het is dus een veilig alternatief voor agressieve zuren. Om deze reden mag de behandeling worden aangevat juist voor men begint te planten.



#### TOELATINGSNUMMER FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU : 3308B

#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

## BA 6080 ENDUIT'FUITE



### ZACHTE ZWARTE SOEPELE ENDUIT

Het product maakt een snelle interventie mogelijk en voorkomt aldus hoge kosten van waterschade hetzij preventief of curatief. Kan zelfs tijdens de regen worden toegepast. Is alleen voldoende efficiënt en maakt de interventie van gespecialiseerde mankracht overbodig. Versterkende platen zijn niet nodig. Wordt gebruikt voor het waterdicht maken van terrassen op gebouwen. Barst niet, breekt niet en is efficiënt tussen - 40°C en + 80°C. Blijft soepel en weerstaat aan water gedurende jaren.



#### CONDITIONERING :

5Kg - 10Kg - 20Kg

## BA 6081 BITUMERA



### VLOEIBARE BITUMEUZE PRIMER

Wordt gebruikt voor het waterdicht maken van ondergronds metselwerk, funderingen, muren, beton, kelders, platen, pilaren, enz. Als corrosiebescherming voor metaal (ondergrondse tanks, dekplaten, buizen, metalen tanks, enz.) Op ijzer, beton, cement, baksteen, natuursteen of asfalt. Geeft na het drogen een flexibele film. Hecht op vochtige oppervlakken. Bestand tegen regen, verdunde zuren en basen, atmosferische corrosie.



#### CONDITIONERING :

5Kg - 20Kg - 25Kg

## BOUW - OPENBARE WERKEN

### BA 6082 VI PLASTI-MIX



#### LUCHTBELVORMER VOOR MORTEL

Is een sterk geconcentreerde vloeistof met talrijke voordelen, zoals een betere verwerking en vorming van microscopische kleine luchtbellen in de mortelspecie. Verlaagt de oppervlaktespanning van het toevoegwater, versterkt de bevochtiging, met als gevolg tegenwerking van verbrokkeling waardoor tijdsbesparing wordt verkregen. Wordt het best toegevoegd bij het aanmaakwater; verandert het kleur en aspect van de gebruikte materialen niet.



#### CONDITIONERING :

5Kg - 10Kg - 20Kg - 25Kg - 210Kg - 1000Kg

### BA 6089 DEMOULD



#### ONTKISTINGSOLIE

Antikleefmiddel, gebruiksklaar voor een gemakkelijke ontlasting na het uitharden van de beton. Beschermt de metalen mallen tegen roest en voorkomt doorweking van regenwater. Heeft als doel de hechting tussen de beton en de bekisting te verhinderen, het uitzicht van de beton te verbeteren en het bekistingsmateriaal te beschermen.



#### CONDITIONERING :

5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L





## BA 6091 PLASTI- FLUID



### PLASTIFICEERDER VOOR CEMENT EN BETON

Plastificerend en waterreducerend. Verbetert de handelbaarheid. Het behandelde beton is compacter. Betere homogeniteit tussen de pasta en de korrels. Vermindert de krimpseuren. Wordt gebruikt bij het maken van cement en beton, smeersel voor gevels, funderingen, het voegen en chapes. Neutraal product.



**CONDITIONERING :**  
10L - 60L - 210L - 1000L

## SP 8050 RUST CONVERTOR



### ROESTOMVORMER

Duidelijk actiever dan componenten op basis van fosforzuur door de drievoudige werking : Penetratie doorheen de lagen roest. Reactie en transformatie van roest. Stabilisatie en verbinding tussen de verschillende lagen. De klassieke roestvormers werken enkel op de bovenste lagen van de oppervlakte, aar ze enkel bestemd zijn om roest om te vormen die bovenop de oppervlakte ligt en ze niet kunnen doordringen in dikke roestlagen. Organische roeststabilisatoren met hoge bevochtigingskracht werken in de diepte door "chelatie". Het zijn producten die het metaal voorbereiden voor het schilderen.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
5

## BA 6126 DRYBLACK



### VOCHTWERENDE ZWARTE MASSA

Vochtwerende zwarte massa voor bepleistering en mortel. Mengt zich gemakkelijk met het aanmaakwater; geeft een mooie homogene tint en een goede stevigheid aan de mortel. DRYBLACK is zwart en kleurt de bezetting in de massa zodat de behandeling duidelijk zichtbaar is. Het product plastificeert, vergemakkelijkt en versnelt het aanbrengen van de specie. Kan geveerd worden met de meeste verfsoorten of bedekt worden met een dikke plastic bekleding voor gebruik in de bouw.



READY  
to use

**CONDITIONNEMENT :**  
5Kg - 20Kg

## BA 6025 HYDROPROTECT S



### VOCHTWEREND PRODUCT VOOR GEBOUWEN

Is een impregniatiemiddel gebaseerd op moleculaire (oligomeer) alkyl-alkoxysiloxaan opgelost in een koolwaterstof mengsel met trage evaporatie. De siloxanen bestaan uit organisch silicium onder de vorm van oligomeren die vatbaar zijn om verder te polymeriseren met de te behandelen ondergrond. Ze hebben het voordeel t.o.v. silanen (monomeren) door zich te onderscheiden met een lagere vluchtigheid met behoud van de zeer lage moleculaire dimensies. Tijdens het gebruik worden de siliconenharsen door het aanwezige solvent getransporteerd in de poriën en capillairen van het materiaal.



WATER  
repellent

**CONDITIONERING :**  
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

# BOUW - OPENBARE WERKEN

## BA 6125 HYDROPROTECT A



### VOCHTWEREND PRODUCT OP WATERBASIS

Voorkomt het binnendringen van regenwater insijpelen in bouwmaterialen. Werk door het blokkeren van het fenomeen capillariteit. Vormt geen film, is onzichtbaar. Niet ontvlambaar. Beschermt het metselwerk van de bouw. Beschermt tegen schade veroorzaakt door waterinfiltratie en bijgevolg ook tegen vorst, vochtigheid, mos en schimmels als gevolg van regen, slecht weer, condensatie, lekkende dakgoot, enz.



WATER repellent

READY to use

#### CONDITIONERING :

1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000

## BA 6325 OLÉOFUGEANT



### OLIE, VET EN VUILAFSTOTEND IMPREGNEERMIDDEL

Il oléofuge contre la pénétration des huiles, graisses et des salissures. Hydrofuge: contre les infiltrations d'eau et supprime les effets nefastes du gel et l'humidité (fissures, érosion, cassures des supports). Anti-adhérent: il protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs, etc. Résiste aux agressions chimiques: apporte une résistance aux pluies acides et à l'encrassement causé par la pollution atmosphérique. Evite aux souillures grasses de se fixer aux matériaux, les chewing-gums s'éliminent facilement. Empêche la formation des moisissures et salpêtre. Résiste aux U.V. Convient pour la protection d'une majeure partie des graffitis.



WATER repellent

#### CONDITIONERING :

1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000

## AC4010 DEGRAISSANT



### ONTVETTER AFBIJTER VOOR BETON

Sterk zuur reinigingsproduct « 2 en 1 » : ontvet en bijt beton af in één handeling. Elimineert alle vetvlekken, oliën; wordt gebruikt als voorbereiding voor het schilderen. Voor het verwijderen van cementsluis, kalk, sporen van atmosferische vervuiling op voertuigen, motoren, glas en kunststof. De zure bestanddelen worden niet gehinderd door te dringen in de vervuiling ondanks een eventuele "grens" van vetafzetting, dit in tegenstelling tot de klassieke zure afbijtmiddelen. Penetreert vlot de vette sedimentatie voor optimale beitsing.



#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

## AC 4015 DECAPANT BETON



### INDUSTRIELE AFBIJTER VOOR BETON

Ontvet en bijt beton af in één handeling : betonnen vloer, cement vloer, bakstenen, dakbedekking, enz. Ook voor tegelvloeren, sanitair, WC, spoeltafels, zwembaden, enz. Lichte metalen ( aluminium, inoc, koper, enz.) en ijzer. Ontvet en verwijdert cementsluis, kalk, sporen van atmosferische vervuiling op voertuigen, motoren, schilderwerk, glas, kunststof, enz. Een actieve formule met corrosie inhibitie om aantasting van gevoelige oppervlakken te beperken ( metalen, glas, kunststoffen, verf).



#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000




## BOUW - OPENBARE WERKEN

### AC 4080 DÉCAPANT



#### KRACHTIGE STRIPPER VOOR ALU EN INOX

Specifiek product voor het verwijderen van koolafzettingen en oxidaties op roestvrij martensitisch en austenitisch staal. Wordt ook gebruikt bij aluminium met zeer hardnekkige geoxideerde vlekken. Vormt een goede bescherming tegen corrosie. Snelle behandeling, passivert het oppervlak. Excellent aspect. Reduceert het verlies van metaal tot een minimum. Zonder aanwezigheid van fluorwaterstofzuur voor een veiliger gebruik.




**CONDITIONERING :**  
1L - 5L

### AC 4090 WALL RENOVATOR



#### STERKE ZURE GEVELREINIGER

Een geconcentreerde zure gevelreiniger die snel en efficiënt de verontreiniging van de poreuze en minerale oppervlakken oplost. Het is raadzaam voor het gebruik het product te testen op een onopvallende plaats. Pas het product toe met behulp van een spray onder lage druk, op een droog oppervlak. Goed laten inwerken op sterk vervuilde plaatsen. Na 15 tot maximum 30 minuten grondig naspoelen met zuiver water ( hoge druk) Het product niet laten opdrogen.



**CONDITIONERING :**  
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000

### AC 4110 DÉCAPANT



#### EXTRA STERKE BETON STRIPPER

Snelle en zeer krachtige actie. Gebruik in extreme gevallen, daar waar zoutzuur onvoldoende snel werkt of ontoereikend is. Bevat een corrosie inhibitor voor gebruik op metalen. Niet ontvlambaar. Bevat additieven om de bevochtiging te verbeteren en het vuil te verwijderen. Zonder fluorwaterstofzuur.



**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L

### AC 4410 DÉCAPANT RTU



#### EXTRA STERKE BETON STRIPPER KLAAR VOOR GEBRUIK

Snelle en zeer krachtige actie. Gebruik in extreme gevallen, daar waar zoutzuur onvoldoende snel werkt of ontoereikend is. Bevat een corrosie inhibitor voor gebruik op metalen. Niet ontvlambaar. Bevat additieven om de bevochtiging te verbeteren en het vuil te verwijderen. Zonder fluorwaterstofzuur.



**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 25L - 30L

## BOUW - OPENBARE WERKEN

### AC 4440 DÉCAPANT



#### INDUSTRIELE STRIPPER REINIGER

Verwijdert kalkaanslag en wijnsteen. Inzetbaar op alle oppervlakken van metaal, tegels, kunststof, enz. Actieve formule met corrosie inhibitie. Snelle werking door bevochtigende en oppervlaktespanning verlagende eigenschappen. Reinigen van vloeren voor het verven. Reinigen van tegels, toiletten, zwembaden en ontroesten van metalen. Sterker dan een detergent, maar minder agressief dan een stripper.



READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
1L - 2L - 5L - 10L - 25L

### AC 4475 DÉTARTRANT



#### FOSFATEERT – ONTROEST - KLAAR VOOR GEBRUIK

Fosfateert oppervlakken en verhindert roestvorming onder de verflaag. Vormt geen corrosieve dampen en kan dus ingezet worden als stripper op betonnen vloeren in lokalen waar materialen aanwezig zijn en dat in tegenstelling tot strippers op basis van zoutzuur bijvoorbeeld. Niet corrosief voor oppervlakken. Verwijdert moeiteloos sporen van vetten op oppervlakken. Penetreeert in alle barstjes en scheurtjes dankzij een hoog bevochtigend vermogen. Verwijdert roest. Niet ontvlambaar. Niet toxisch.



READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
1L - 2L - 5L - 10L - 25L

### AC 4910 CEMSTRIP



#### CEMENTSTRIPPER- ONTROESTER

Zure reiniger voor het verwijderen van betonresten en kalkaanslag. Ultra snelle en doeltreffende werking. Voor uitzonderlijke vervuilingen waar eenvoudige zuurreinigers of zoutzuur onvoldoende werken en waar snelle actie vereist is. Bevat corrosie inhibitoren die voorkomen dat de gereinigde oppervlakken niet snel roesten. Geen inwerking op rubbers, dichtingen en kunststoffen. Niet brandbaar. Dringt door in de diepte dankzij bevochtigingsagentia.



**CONDITIONERING :**  
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 - 1000

### AC 7110 PRO-CALCIM



#### KRACHTIGE ZURE REINIGER

Zure reiniger voor het verwijderen van betonresten en zware kalkaanslag. Ultra snelle en doeltreffende werking. Voor uitzonderlijke vervuilingen waar eenvoudige zuurreinigers of zoutzuur onvoldoende werken en waar snelle actie vereist is. Bevat corrosie inhibitoren die voorkomen dat de gereinigde oppervlakken niet snel roesten. Geen inwerking op rubbers, dichtingen, kunststoffen, enz. Niet brandbaar. Zonder fluorwaterstofzuur.



2 à 10%



**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 1000L



## AC 7780 NETT. ACIDE INDUSTRIEL



### INDUSTRIELE ZURE REINIGER

Zure reiniger op basis van fosforzuur. Verwijdert snel kalkaanslag, cementsluiser en roest op alle oppervlakken. Heeft aan de behandelde oppervlakken zijn oorspronkelijke glans terug.



### CONDITIONERING :

1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 1000L




## HY 1020 SANI BLUE



### CHEMISCHE BEHANDELING VOOR TOILETTEN

Sterk geconcentreerd chemisch product. Specifiek behandelingsadditief om een normale werking van chemische toiletten te vrijwaren. Desinfecteert en neutraliseert de onaangename geuren. Behoudt een evenwichtige bacteriologische werking. Economisch in gebruik. Verspreidt een aangename geur.



### CONDITIONERING :

1L - 25L - 30L

## BOUW - OPENBARE WERKEN

### AC 4013 WC GEL



#### ONTKALKENDE SANITAIRE GEL

Ontkalkende reinigingsgel voor WC potten, urinoirs en sanitair in dagelijks gebruik. Bevat een organisch zuur. Zonder gevaar voor septische putten.



**CONDITIONERING :**  
750ML - 1L



### AC 4020 SANITARY GEL



#### DAGELIJKSE GEL ONTKALKER

Reinigende en ontkalkende gel voor sanitair zoals gootstenen, WC- potten, urinoirs en badkuipen. Verwijdert snel urinesteen en kalkaanslag op alle oppervlakken. Geeft behandelde oppervlakken hun oorspronkelijke glans terug. Kan worden gebruikt op horizontale en verticale oppervlakken.



**CONDITIONERING :**  
750ML - 1L



### AC 4021 ONTKALKENDE SANITAIRE GEL



#### DETARTRANT SANITAIRE GEL

Reinigende en ontkalkende gel voor sanitaire voorzieningen zoals gootstenen, WC- potten, urinoirs en badkuipen. Verwijdert snel kalk en urinesteen op alle oppervlakken. Geeft behandelde oppervlakken hun oorspronkelijke glans terug. Veilig voor de meeste oppervlakken. Kan worden gebruikt op horizontale en verticale oppervlakken.



**CONDITIONERING :**  
750ML - 1L - 5L



### AC 4022 D- SCALE



#### ONTKALKER VOOR MACHINES

Vorkomt de vorming van ketelsteen. Verwijdering van kalk in watercircuits, leidingen, wisselaars, reservoirs, stoomketels, reinigingsmaterialen onder druk, enz.



**CONDITIONERING :**  
1L





## AC 4420 URIN OXY CLEAN



### URINESTEEN REINIGER

Wordt gebruikt om urinesteen en kalksteen te verwijderen. Ook uiterst efficiënt als ontstopper. Een regelmatig gebruik voorkomt of vermindert aanzienlijk slechte en onaangename geuren.




**CONDITIONERING :**  
1L

## AC 4050 DRAIN OPENER



### KRACHTIGE ONTSTOPPER

Bestaat voor 100% uit actieve zuren en is de meest krachtige ontstopper op de markt. Is beter dan de klassieke alkalische producten, zelfs in poeder- of parelvorm. Er volgt een onmiddellijke krachtige ontstopping van afvoerleidingen, buizen, gootstenen, sifons, bad, wc, douches, vetvangput met korst, enz. zonder te demonteren (economisch).



**CONDITIONERING :**  
1L



## AC 4030 DETERGENT ACIDE



### ZURE DIEPTEREINIGER GECONCENTREERD

Reiniger en ontvetter die vervuilingen van olie, vet, stof, enz. emulsioneert. Voor dagelijks huishoudelijk of sanitair gebruik op vloeren, muren, tafels, meubels. Werkt ontkalkend- reducerend: verwijdert lichte kalkaanslag; reduceert en reinigt inox, koper, aluminium, enz. Is gelijk een zure dieptereiniger die hygiënisch reinigt. Economisch en veilig in gebruik, zonder sterke zuren. Geen aantasting van metalen. Passiverend.



**CONDITIONERING :**  
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210


## BOUW - OPENBARE WERKEN

### AC 4031 D- SCALE



#### ONTKALKER MET KLEURCODERING

Werkt zeer snel en effectief in op de vorming van kalk, slib en algen die buizen, leidingen en pijpen van verwarmings- en koelsystemen kunnen verstopten. Is veilig voor ijzer, koper, aluminium uitgezonderd zink. Is een goede vervanger voor zoutzuur. Gemakkelijk te gebruiken door de kleurcodering. Economisch in gebruik.




**CONDITIONERING :**  
1L - 5l

### AC 4040 SADECAP



#### ZURE REINIGER

Verwijdert kalkaanslag en wijnsteen. Inzetbaar op alle oppervlakken van metaal, tegels, kunststof, enz. Actieve formule met corrosie inhibitie. Snelle werking door bevochtigende en oppervlaktespanning verlagende eigenschappen. Reinigen van vloeren voor het verven. Reinigen van tegels, toiletten, zwembaden en ontroesten van metalen. Sterker dan een detergent, maar minder agressief dan een stripper. Meer dan 90% biologisch afbreekbaar.




**CONDITIONERING :**  
1L - 2 - 5L - 20L - 25L - 30L

### AC 4075 PHOSPHATANT



#### FOSFATATIE - ONTROESTEN

Fosfateert oppervlakken en verhindert roestvorming onder de verlaag. Vormt geen corrosieve dampen en kan dus ingezet worden als stripper op betonnen vloeren in lokalen waar materialen aanwezig zijn en dat in tegenstelling tot strippers op basis van zoutzuur bijvoorbeeld. Niet corrosief voor oppervlakken. Verwijdert moeiteloos sporen van vetten op oppervlakken. Penetreert in alle barstjes en scheurtjes dankzij een hoog bevochtigend vermogen. Verwijdert roest.



**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

### AE 5060 MOUSSE POLYURETHANE



#### POLYURETHAANSCHUIM

Mono component polyurethaanschuim met drijfgas zonder HCFC's. Bestemd voor isoleren, lijmen, completeren en dichten. De polymerisatie van het schuim wordt verkregen door vocht. De spuitbus heeft een plastic veiligheidsklep die vochtindringing voorkomt en bewaring in verticale en horizontale positie toelaat. Er is geen verharding mogelijk achter de klep. Door de versterkte sluitveer kan de spuitbus opnieuw afgesloten worden en meerdere keren gebruikt worden.



**CONDITIONERING :**  
12 - 24 - 48




## AC 4129 CEMOX



### CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR

Krachtig geconcentreerde reiniger voor het verwijderen van cementsluis, roestaanslag en specieresten. Verwijdert eveneens kalk, ketelsteen en algen. Het product wordt verdund met water. Bevat speciale additieven waardoor de agressieve werking op metalen veel minder is dan met conventionele zuren. Behandelde oppervlakken zijn perfect vernieuwd. Gebruik zonder gevaar, snel en economisch.



**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

## AC 4130 DETERGENT



### ZURE DIEPTEREINIGER KLAAR VOOR GEBRUIK

Reiniger en ontvetter die vervuilingen van olie, vet, stof, enz. emulsieneert. Voor dagelijks huishoudelijk of sanitair gebruik op vloeren, muren, tafels, meubels. Werkt ontkalkend- reducerend: verwijdert lichte kalkaanslag; reduceert en reinigt inox, koper, aluminium, enz. Is gelijk een zure dieptereiniger die hygiënisch reinigt. Economisch en veilig in gebruik, zonder sterke zuren.



**CONDITIONERING :**  
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210

## AC 4710 PHOSPHATANT



### FOSFATIE - ONTROESTEN

Fosfateert oppervlakken en verhindert roestvorming onder de verlaag. Verwijdert cement, ontroest, ontvet en fosfateert in één handeling. Penetreert in alle barstjes en scheurtjes dankzij een hoog bevochtgend vermogen. Verwijdert roest. Niet brandbaar. Niet toxisch.




**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 10L - 25L - 30L

## BA 6017 METAL POLISH




### METAALREINIGER Non agressif - sans acide - ph neutre.

Redonne un éclat plus brillant encore que l'aspect neuf par son haut pouvoir désoxydant polissant «façon miroir». Il gomme les rayures/éraflures/griffures sur toutes peintures de toutes couleurs qu'elles soient vernies, métallisées,... Il enlève les saletés, marques de doigts et autres pellicules. Il laisse sur les surfaces un poli protecteur anti-salissure / anti-goutte.



**CONDITIONING :**  
500ML - 1L

## BOUW - OPENBARE WERKEN

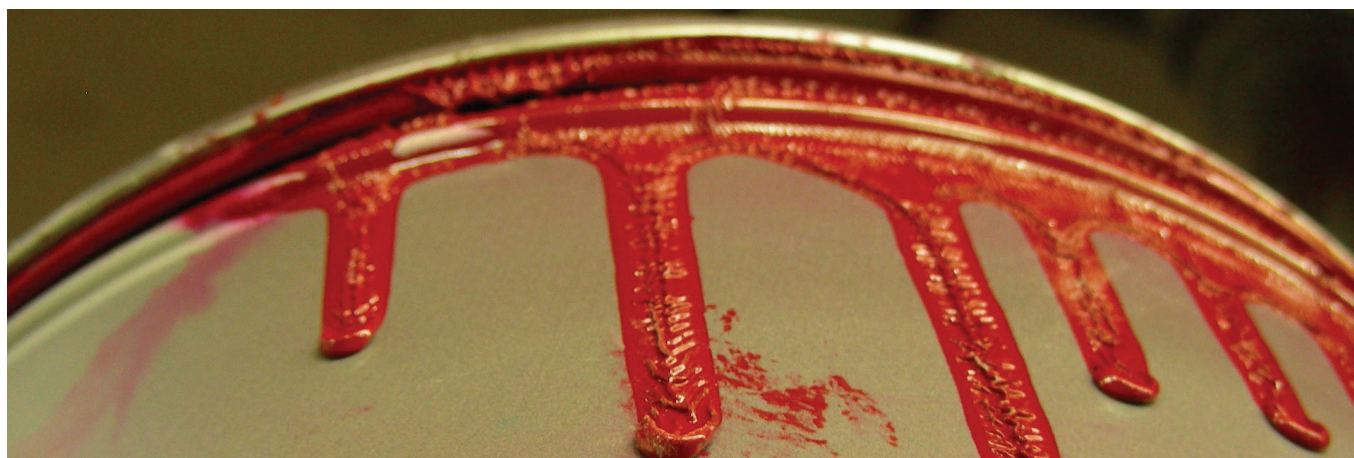

### AE 5094 GALVANISE B



#### GLANZENDE KOUDGALVANISATIE BEKLEDING

Galvaniserende verf met een glanzend aspect. Mengsel van antiroestverf gebaseerd op zinklamellen, zinkpoeder en aluminiumpoeder. De verf bevat 90% zink gebaseerd op droge stoffen. Zeer goede houdbaarheid in een zoutachtige omgeving: 400 uren aan temperaturen tussen + 100°C en 150°C. Temperatuur bestendigheid: + 500°C in piektemperatuur en + 400 °C in continu. Duurzame elektrochemische bescherming; laat solderen toe. Kan gebruikt worden als bescherming binnen en buiten op ijzer, staal, gegalvaniseerde bakken, deurlijsten, daken, boeien, rails, vangrails, enz. Niet ontvlambaar drijfgas.



**CONDITIONERING:**  
12 - 24 - 48



### AE 5094 GALVANISE M




#### MATTE KOUDGALVANISATIE BEKLEDING

Zinkverf met een mat aspect. Mengsel van anti-roestverf van zinklamellen en zinkpoeder. Het product bevat 93% zink op basis van droge stoffen. Zeer goede houdbaarheid in zoutachtige omgeving. Zeer goed bestemd tegen corrosie en chemische omstandigheden. Duurzame elektrochemische bescherming, laat solderen toe. Ideaal als voorbereiding voor het schilderen. Kan gebruikt worden als bescherming binnen en buiten op ijzer, staal, gegalvaniseerde bakken, deurlijsten, daken, boeien, rails, vangrails, enz.



**CONDITIONERING:**  
12 - 24 - 48



### AE 5093 ALUMINPAINT



#### ALUMINIUMVERF HOGE TEMPERATUREN

Droogt bij omgevingstemperatuur, kleeft niet. Goede weerstand tegen warmteschommelingen. Toepassing bij temperaturen tot 650°C in piek en 500°C in continu. Resistente antiroest bekleding. Geeft een langdurige bescherming. Opmerkelijke resistentie tegen veroudering.



**CONDITIONERING:**  
12 - 24 - 48





## AE 5095 MARKOROAD



### MARKERINGSVERF

Dispersie van mineralen en organische pigmenten in een oplossing op basis van acryl copolymeren en oplosmiddelen. Zonder gechloreerde oplosmiddelen. Ontvlambaar mengsel; onbrandbaar drijfgas. Markeringsverf voor het trekken van lijnen, pijlen, afbakeningen, verkeerssignalisatie binnen en buiten. Toepasbaar op alle soorten verhardingen, beton en andere bevoelingen. Beschikbaar in meerdere kleuren:

**AE5095/B : wit, AE5095/V : groen, AE5095/BL : blauw**



**CONDITIONERING :**  
12 - 24 - 48



## AE 5095 MARKOROAD



### MARKERINGSVERF

Dispersie van mineralen en organische pigmenten in een oplossing op basis van acryl copolymeren en oplosmiddelen. Zonder gechloreerde oplosmiddelen. Ontvlambaar mengsel; onbrandbaar drijfgas. Markeringsverf voor het trekken van lijnen, pijlen, afbakeningen, verkeerssignalisatie binnen en buiten. Toepasbaar op alle soorten verhardingen, beton en andere bevoelingen. Beschikbaar in meerdere kleuren:

**AE5095/R : rood, AE5095/J : geel, AE5095/N : zwart**



**CONDITIONERING :**  
12 - 24 - 48



## SO 3033 DILUANT



### UNIVERSELE VERDUNNER VOOR VERF/VERNIS

Zeer goed oplosmiddel voor vernis en harsen op basis van glycerine, acryl, vinyl en PU. Hij lost eveneens vetten, smeeroïlen en teer op.

**CONDITIONERING :**  
1 - 5 - 10 - 25 - 60 - 210 - 1000



## SO 3133 NETT. PEINTURE



### UNIVERSELE VERF REINIGER

Zeer goed oplosmiddel voor vernis en harsen op basis van glycerine, acryl, vinyl en PU. Hij lost eveneens vetten, smeeroïlen en teer op.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000



## BOUW - OPENBARE WERKEN

### BA 6050 ANTIRUST




#### ANTIROEST VERF

Antiroest verf die als grondlaag en afwerkingslaag kan gebruikt worden. Heeft een sterke hechting die zinkfosfaat bevat en een zeer snelle droging. Kan rechtstreeks op elke metalen ondergrond worden aangebracht, dringt door de roest heen en vertraagt de roestvorming. Een minimale temperatuur van 5°C is nodig voor een goede droging.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
1Kg - 5Kg



### BA 6062 EPOXYFLOOR



#### EPOXY VERF

Twee componenten epoxy verf zonder oplosmiddelen voor industriële toepassingen; geschikt voor binnen en buiten. Kan toegepast worden als onverslijtbare bedekking en als beschermlaag op vloeren en muren, zowel in beton als in metaal. Beschikbaar in basiskleuren rood of grijs en alle RAL kleuren op bestelling. Kan slipvrij gemaakt worden door antislip granulaat toe te voegen aan de epoxy verf.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
7Kg - 14Kg



### BA 6063 ACRYLIQUE MUR/PLAFOND



#### ACRYL MUUR EN PLAFOND VERF

Interieur verf met uitstekende rendement; één enkele laag op nieuwe of bestaande ondergronden volstaat. Is geurloos, afwasbaar en heeft extreem dekkingsvermogen.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
1Kg - 2.5Kg - 5Kg - 10Kg - 20Kg



### BA 6064 P. PRIMAIRE



#### SNELDROGENDE AFWERKINGS PRIMER

Monocomponente sneldrogende primer op basis van alkyd en zinkfosfaat. Geeft gesatineerd aspect. Beschikbaar in RAL kleuren.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
1Kg - 5Kg





## BA 6072 P. EPOXY



### EPOXYVERF MET EXTREME WEERSTAND

Epoxy + silica maakt vloerverf uitzonderlijke sterk. Maakt stofdicht, waterdicht en versterkt de vloer. Is een uitstekende poriënvuller. Het glad oppervlak is makkelijk te onderhouden en goed afwasbaar. Kan antislip gemaakt worden door toevoeging van fijn zand.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
Kit de 7Kg

## BA 6088 P. ROUTIÈRE



### WEGEN MARKERINGSVERF

Type A2 verf op basis van pure acrylhars. Duurzame witheid en flexibiliteit. Mat en ruw: antislip. Goede hardheid en elasticiteit. Uitstekende hechting. Uitstekende weerstand tegen slijtage. Wegenvers voor beton en asfalt. Een licht weerkaatsende verf voor zichtbaarheid 's nachts. Signalisatie van axiale banden, zijvlakbanden, voetpaden, stoplijnen, pijlen, lijnen op parkeerplaatsen, enz.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
7Kg - 25Kg

## BA 6087 BITUMREPAIR



### KOUD BITUMEN HERSTELLINGSPRODUCT

Herstellingsproduct op basis van koud bitumen toe te passen op asfalt en beton. Om barsten, gaten, naden, kuilen en kleine beschadigingen onmiddellijk te herstellen op de wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, straatstenen, enz. Kan na de toepassing onmiddellijk belopen worden. Hoef voor gebruik niet gemengd of verwarmd te worden. Kan bij regenweer toegepast worden. Kan lang gestockeerd worden; beschikbaar in rood en zwart.



READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
20Kg

## BA 6068 RESINFLOOR



### REPARATIEMORTEL MET SYNTHETISCHE HARS

Mortel op basis van epoxyharsen voor het herstellen van beton. Veroorzaakt geen krimp scheuren na droging. Wordt enorm hard en behoudt grote buigzaamheid. Krijgt cement grijze kleur na droging. Bevat geen oplosmiddelen. Kan overschilderd worden.



READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
10 Kg

## BOUW - OPENBARE WERKEN

### BA 6069 DRY MORTAR




#### MORTEL MET SNELLE HECHTING

Kant en klaar grijs poeder, zonder chloor, zonder stoffen die corrosie bevorderen. Veroorzaakt geen uitbloeiingen. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen. Uitstekende aanhechting en water dichtend. Handig voor dringende werken, tijdelijke of permanente afdichting, assemblages, elektrische en sanitaire installaties. Diverse herstellingen aan bruggen, balkons, balustrades, trappen, enz. Verankeringen en fixatie van hekken, palen, poorten, afsluitingen, enz. Meerdere toepassingen in de prefa- bouw.

READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
Seaux de 15Kg



### BA 6070 QUICK MORTAR



#### SNELDROGENDE WATERDICHTENDE MORTEL

Gebruiksklare sneldrogende mortel gebaseerd op hydraulische bindmiddelen die na de droging één geheel worden met het behandelde oppervlak. Stopt waterinsijpeling onder hoge druk en alle waterlekken. Hecht op de meeste materialen. Hard snel uit. Bestand tegen corrosie.

READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
10 Kg



### BA 6097 JOINT SILICONE



#### MULTIFUNCTIONELE SILICONE VOEGKIT

Blijft flexibel. Verwerkingstemperatuur tussen - 55°C en + 280°C. Voor het waterdicht maken, lijmen, isolatie, afdichting, demping, voor het elimineren van gerinkel of geluiden.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
CARTON DE 12 OU 24





## SP 8021 CYANO GLUE



### CYANO ACRYLAAT LIJM

Vloeibare mono componenten lijm op basis van gemodificeerd ethyl cyano acrylaat. Onmiddellijke hechting ( 2 à 3 seconden). Kleurloos. Zeer sterke hechting bestand tegen vocht. Lijmen van alle glazen en porseleinen materialen. Lijmen van rubberen dichtingsprofielen in chassis. Assemblage van glazen constructies. Lijmen van glas op metaal. Fixatie van elektronische elementen. Lijmen van accessoires in de automobielandustrie. Assemblage van PVC buizen, verstek lijmen. Het lijmen van moeilijke materialen zoals EPDM, draadichtingen.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
Carton de 12 cartouches



## BA 6060 MS POLYMER HYBRIDE



### MULTIFUNCTIONELE LIJMKIT

Multifunctionele één component-kit op basis van een polymeer hybride met zeer hoge mechanische prestaties, bestemd voor het afdichten van allerlei materialen in de bouw. Hecht uitstekend zonder grondverf aan bijna alle in de bouw voorkomende materialen zoals beton, baksteen, steen, marmer, aardewerk, aluminium, epoxy coating, polyester, staal, hout, gelakt aluminium en PVC. Bevat geen siliconen, noch oplosmiddelen. Zonder geur, mag in vochtige omgeving gebruikt worden.

**BA 6060 : doorzichtig, BA 6160 : wit, BA 6260 : grijs**

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
CARTON DE 12 OU 24



## BA 6360 MS POLYMER HYBRIDE




### MULTIFUNCTIONELE LIJMKIT

Multifunctionele één component-kit op basis van een polymeer hybride met zeer hoge mechanische prestaties, bestemd voor het afdichten van allerlei materialen in de bouw. Hecht uitstekend zonder grondverf aan bijna alle in de bouw voorkomende materialen zoals beton, baksteen, steen, marmer, aardewerk, aluminium, epoxy coating, polyester, staal, hout, gelakt aluminium en PVC. Bevat geen siliconen, noch oplosmiddelen. Zonder geur, mag in vochtige omgeving gebruikt worden.

**BA 6060 : zwart, BA 6460 : beige, BA 6560 : bruin**

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
CARTON DE 12 OU 24



## BA 6170 MS POLYMER



### MONTAGE LIJM

Een hoogwaardige, snel uithardend, elastische één component polymeerlijm. Hij polymeriseert door reactie met de vochtigheid. Hecht uitstekend op hout, beton, baksteen, natuursteen, glas, email, metalen, geschilderde oppervlakken, enz. Is overschilderbaar.

READY  
to use

**CONDITIONERING :**  
CARTON DE 12 OU 24



## BOUW - OPENBARE WERKEN



### SP 8040 BREAK ICE GRANULES



#### DOOI KORRELS MET 4 FUNCTIES

- 1) Preventie en verwijdering van sneeuw en ijzel. In tegenstelling tot zout efficiënt tot  $-51^{\circ}\text{C}$  en bij gelijk welke vochtigheidsgraad. Weinig product volstaat. Snelle werking door exothermische reactie.
- 2) Preventie en verwijdering van vocht : met het oog op het verwijderen van roest op metaal, condensatie, vochtvlekken, loskomen van geverfde oppervlakken en papier, slechte geur, schimmels, salpeter, enz.
- 3) Antivries befreezers-ballasten. Voorkomt het bevriezen van waterreservoirs buiten.
- 4) Antistof

READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
20 - 25 - 33



### SP 8041 BREAK ICE LIQUID



#### VLOEIBARE VERWIJDERAAR VAN SNEEUW/IJZEL

- 1) Preventie en verwijdering van sneeuw en ijzel. In tegenstelling tot zout efficiënt tot  $-51^{\circ}\text{C}$  en bij gelijk welke vochtigheidsgraad. Weinig product volstaat. Snelle werking door exothermische reactie. Laat geen residu of witte vlekken na. Gaat veel sneller dan met een schop.
- 2) Antivries- befreezers -ballasten. Voorkomt het bevriezen van waterreservoirs buiten. Laat toe water te koelen tot  $-51^{\circ}\text{C}$ .
- 3) Anti-stof

READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
5 - 25 - 35 - 210



### SP 8140 DENEIGEANT



#### ONTDOOIINGSMIDDEL VOOR SNEEUW/IJS

Is een product dat sneeuw doet smelten op basis van kalium acetaat en mierenzuur zout. Het product is een milieuvriendelijk, ecologisch en biologisch afbreekbaar. Vervangt de verontreinigende stoffen zoals ureum en glycol. Een ultra snelle actie dankzij de exotherme reactie, het verkeer kan binnen zeer korte tijd hervatten. Is efficiënt van  $0$  tot  $-22^{\circ}\text{C}$ . Doseringen zijn afhankelijk van de toestand van het ijs, atmosferische omstandigheden, enz. Opslag in overdekte opslagruimte is aangewezen.

READY  
to use



**CONDITIONERING :**  
20 - 25 - 33





## SP 8344 COLMIN 20



### ANTI-CORROSIE ANTIVRIES

Is een uitstekend anti-corrosie antifries middel: voor verwarmingsinstallaties en koeling. Voor zonne-energie en warmte pompinstallaties. Bevat corrosie inhibitoren. Een warmtegeleidende vloeistof zonder nitriet.



**CONDITIONERING :**

25



## SP 8038 CALSEL



### DOOI KORRELS MET SNELLE WERKING

Korrels voor het veilig verwijderen van ijs en sneeuw. In tegenstelling tot zout blijft hij efficiënt tot  $-38^{\circ}\text{C}$  (zout tot  $-5^{\circ}\text{C}$  bij lage vochtigheidsgraad). Ultra snelle werking dankzij de exothermische reactie. Economisch in gebruik: weinig product volstaat. Laat geen residu van witte vlekken na, ook niet nadat schoeisel het oppervlak heeft betreden. Verlaagt de kosten van onderhoud en mankracht. Vermijdt ongelukken, uitglijden, vallen, enz.



**CONDITIONERING :**

20 - 25 - 33



## SP 8044 GASOIL ANTIFREEZE



### ANTIVRIES VOOR MAZOUT - DIESEL

Nieuwe formule die de kristallisatie van paraffine in diesel, mazout en lichte brandstof tijdens de winter voorkomt. Bevat additieven met een zeer grote verscheidenheid die de verstoppingen van filters en leidingen vermijden. Aanbevolen dosering: 1 liter per 1000 liter motorbrandstof.



**CONDITIONERING :**

1 - 5 - 30 - 60 - 210



## SP 8052 RUBAN TAPE



### REPARATIE AMALGAAN TAPE

Herstellen van beschadigde kabelbuizen. Samensmelten van synthetische kabels tot 46 KV. Isolatie en waterdicht maken van elektrische componenten. Bescherming tegen roest op b.v. metalen buizen. Wordt ook gebruikt samen met PVC kleefbanden voor het waterdicht maken van tussenstukken van PE trekbuizen in de lucht alsook in de grond. Goede elektrische en fysische eigenschappen die een lange levensduur garanderen. Zeer soepel. Smelt zeer snel samen in een homogene massa zonder holtes.



## BOUW - OPENBARE WERKEN



### SP 8013 NEUTRALISEUR D'ODEUR



#### GEURNEUTRALISATIEMIDDEL

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld voor het neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals zwavelzuur en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor andere geuren in de chemische en petrochemische industrie. Afhankelijk van de aard van de slechte geur, wordt de verdunde formule ofwel verneveld (druppeltjes) rondom de slechte geurbron of wel direct op het verontreinigde oppervlak.



READY  
to use

#### CONDITIONERING :

1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60



### SP 8912 DESODOR 20



#### GEURNEUTRALISATOR

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld voor het neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals zwavelzuur en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor andere geuren in de chemische en petrochemische industrie.

READY  
to use

#### CONDITIONING :

5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210



### HY 1030 BIO ODOR DIGESTER



#### BIO ONTGEURDER- ONTVETTER

Behandeling van leidingen en sifons. Diepgaande reiniging met sterke blijvende ontgeuring. Ontgeurt en lost vet- en slijksproten op. Niet polluerend, bevat geen chloorbenzeen. Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Verbeterd de afvloeiing. Voorkomt de groei van micro-organismen. Snelle dispersie van natuurlijke en dierlijke vetten. Verwijderd onaangename geuren en laat een aangenaam parfum na. Is zeer geconcentreerd en kan sterk verdund worden zonder zijn efficiëntie te verliezen. Wordt manueel of in machines gebruikt. Bevat geen agressieve, zure of alkalische stoffen, noch koolwaterstoffen op petroleum basis.



1 - 2  
min



#### CONDITIONING :

500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L






## HY 1000 BIO WASTE DIGESTER



### ENZYMATISCHE BEHANDELING VETVANGPUT/ SUPER GECONCENTREERD

De behandeling starten na een voorafgaande reiniging om optimaal resultaat te bekomen. Wanneer er een gedeeltelijke verstopping is, of een reiniging is niet mogelijk of wenselijk, verwijder eerst de prop alvorens de afvoerkanalen te behandelen. Men zal de behandeling bij voorkeur uitvoeren wanneer er weinig gebruik is van de afvoerkanalen, zodat heet water en detergenten van vaatwasmachines de actie van de enzymen niet verstoren.



#### CONDITIONERING :

1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210 - 1000L



## HY 1077 HAND CLEANER TOWELS



### VOCHTIGE REINIGINGSDOEKJES

Een verdeeldoos met 70 vochtige doekjes uit een zachte en sterke stof, voor het reinigen van de handen of voorwerpen en verwijderen van inktvlekken, olie, stofdeeltjes, vet, verf, hars, teer en gras. Geformuleerd om allergische reacties uit te sluiten.



#### CONDITIONERING :

6 - 12 - 24

## SP 8036 SUPER WIPES



### MULTI WIPES BOX

- Is van uitzonderlijke kwaliteit door zijn samenstelling en structuur :
- tot 8 maal sterker dan een stoffen/cellulose doek
  - absorbeert vloeistoffen tot 4.5 maal zijn eigen gewicht
  - bevat polypropyleen voor het absorberen van olie
  - pluist niet en is resistent
  - is wasbaar
  - meerdere keren herbruikbaar





**Tel : +32(0)67 44 21 47**

**Fax : +32(0)67 44 21 86**

**<http://www.labowtc.be>**

**Mail : [info@labowtc.be](mailto:info@labowtc.be)**